


K12EM

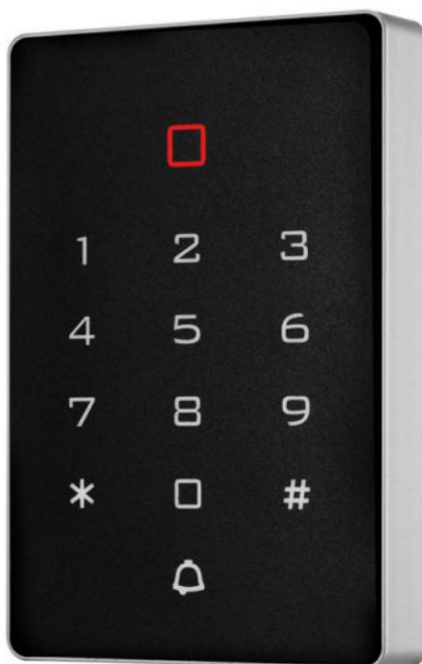

Terminal dostępu lub czytnik

Specyfikacja:

- Napięcie robocze: DC12-24V
- Pojemność: 2000 użytkowników (tryb terminala)
- Odległość odczytu karty: 1~3 cm
- Prąd czuwania: ≤30mA
- Czas przekaźnika drzwi: 0 ~ 99 S (regulowany)
- Temperatura pracy: -40 °C ~ 60 °C
- Wilgotność pracy: 10%~90% RH
- Wymiary: 114x75x16mm
- Interfejs: Wej/Wyj Wiegand 26/34
- Czas wyszukiwania: <0,1s po odczytaniu karty
- Klawiatura z podświetleniem
- Obsługa zewnętrznego dzwonka przewodowego
- Sposoby dostępu: Karta, kod PIN, karta i kod PIN